

GENERAL CATALOGUE



داراکار

darakar

- تولید لوله های U-P.V.C (تا قطر ۵۰۰ میلی متر)
- اتصالات U-P.V.C (تا قطر ۲۰۰ میلی متر)
- انواع شیلنگ های تقویت شده باغبانی و صنعتی
- لوله های U-P.V.C برای مدیریت مجرای کابل (لوله برق)
- انواع گرانول و کامپاندهای P.V.C
- تولید انواع نوارهای آبیاری قطره ای

2021 YEAR



اصفهان ، خیابان شیخ بهایی
ساختمان موثق، واحد ۱۳
ت ۰۳۱-۳۳۱۳۴
ف ۰۳۱-۳۲۳۶۲۱۰۰

www.darakar.com
info@darakar.com





موارد مصرف

- صیفی و سبزی جات : گوجه فرنگی ، خربزه ، پیاز ، خیار ، هندوانه هویج ، کدو ، فلفل ، سیب زمینی ، کاهو ، کلم و ...
- گیاهان صنعتی : ذرت ، نیشکر ، پنبه ، چغندر قند ، سویا ، کلزا و ...
- حبوبات : لوبیا ، نخود ، عدس ، نخود فرنگی و ...
- گلخانه ها : کشت خاکی
- باغات : چای ، کیوی ، نهال کاری و ...
- گل کاری : فضای سبز و مزارع گل

مزایای استفاده

- رشد یکنواخت محصول
- عدم نیاز به تسطیح زمین
- توزیع به اندازه و به موقع آب و کود
- از بین رفتن معضلات علف هرز و هزینه مبارزه با آن
- صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان عملیات آبیاری
- قابلیت اتوماتیک شدن سیستم آبیاری و در نتیجه کاهش هزینه و زمان آبیاری
- استفاده بهینه از زمین به دلیل عدم نیاز به ایجاد نهر های خاکی و در نتیجه افزایش میزان تولید
- جلوگیری از فرسایش خاک ، زیرا آبیاری سنتی موجب فرسایش و در نتیجه افزایش میزان نمک خاک می شود

تولید انواع نوارهای آبیاری قطره ای

شرکت داراکار با بیش از چهار سال تجربه در عرصه تولید صنعت لوله و اتصالات پی وی سی و شیلنگ های باغبانی و همچنین انواع کامپاند پی وی سی نرم و سخت افتخار دارد محصول جدید نوارهای آبیاری قطره ای را با هدف استفاده بهینه از آب در کشاورزی و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا معرفی و ارائه نماید.


مشخصات محصول ۲۰ سانتی متر

- نام: لوله قطره چکان دار (نوار آبیاری قطره ایی بدون پلاک)
- فاصله قطره چکان ها : سانتی متر ۵٪ ± ۲۰
- میانگین قطر داخلی اسمی نوار : میلی متر ۰/۳ ± ۱۶/۰
- حداقل ضخامت نوار برحسب میکرون با حداکثر تیرانس ۱۰٪ ± : ۱۷۵ □ ۲۰۰ □
- میزان جریان اسمی برحسب لیتر بر ساعت با تیرانس ۷٪ ± در فشار اسمی ۱ بار
- معادل ۱۰۰ کیلو پاسکال: □ ۲/۴ □ ۲/۷ □ ۳/۰ □ ۳/۵
- دامنه فشار کاری مضربی از ۱۰۰ کیلو پاسکال : (۱-۰/۶)
- حداکثر نیروی کششی مجاز برحسب نیوتن : ۱۶۰
- طول نوار در کلاف : +۵ ۱۰۰۰ متر
- نوع تنظیم فشار : غیر خود تنظیم (بدون تنظیم)
- نوع کارکرد در فشار پایین : معمولی
- مدت مصرف : یک دوره کشت

مشخصات محصول ۱۰ سانتی متر

- نام: لوله قطره چکان دار (نوار آبیاری قطره ایی بدون پلاک)
- فاصله قطره چکان ها : سانتی متر ۵٪ ± ۱۰
- میانگین قطر داخلی اسمی نوار : میلی متر ۰/۳ ± ۱۶/۰
- حداقل ضخامت نوار برحسب میکرون با حداکثر تیرانس ۱۰٪ ± : ۱۷۵ □ ۲۰۰ □
- میزان جریان اسمی برحسب لیتر بر ساعت با تیرانس ۷٪ ± در فشار اسمی ۱ بار
- معادل ۱۰۰ کیلو پاسکال: □ ۱/۵ □ ۱/۷ □ ۱/۸ □ ۲/۰ □
- دامنه فشار کاری مضربی از ۱۰۰ کیلو پاسکال : (۱-۰/۶)
- حداکثر نیروی کششی مجاز برحسب نیوتن : ۱۶۰
- طول نوار در کلاف : +۵ ۱۰۰۰ متر
- نوع تنظیم فشار : غیر خود تنظیم (بدون تنظیم)
- نوع کارکرد در فشار پایین : معمولی
- مدت مصرف : یک دوره کشت

نمودار میزان آبدهی به صورت تابعی از فشار ورودی برای نوار آبیاری قطره ای با فاصله روزنه ۱۰ cm

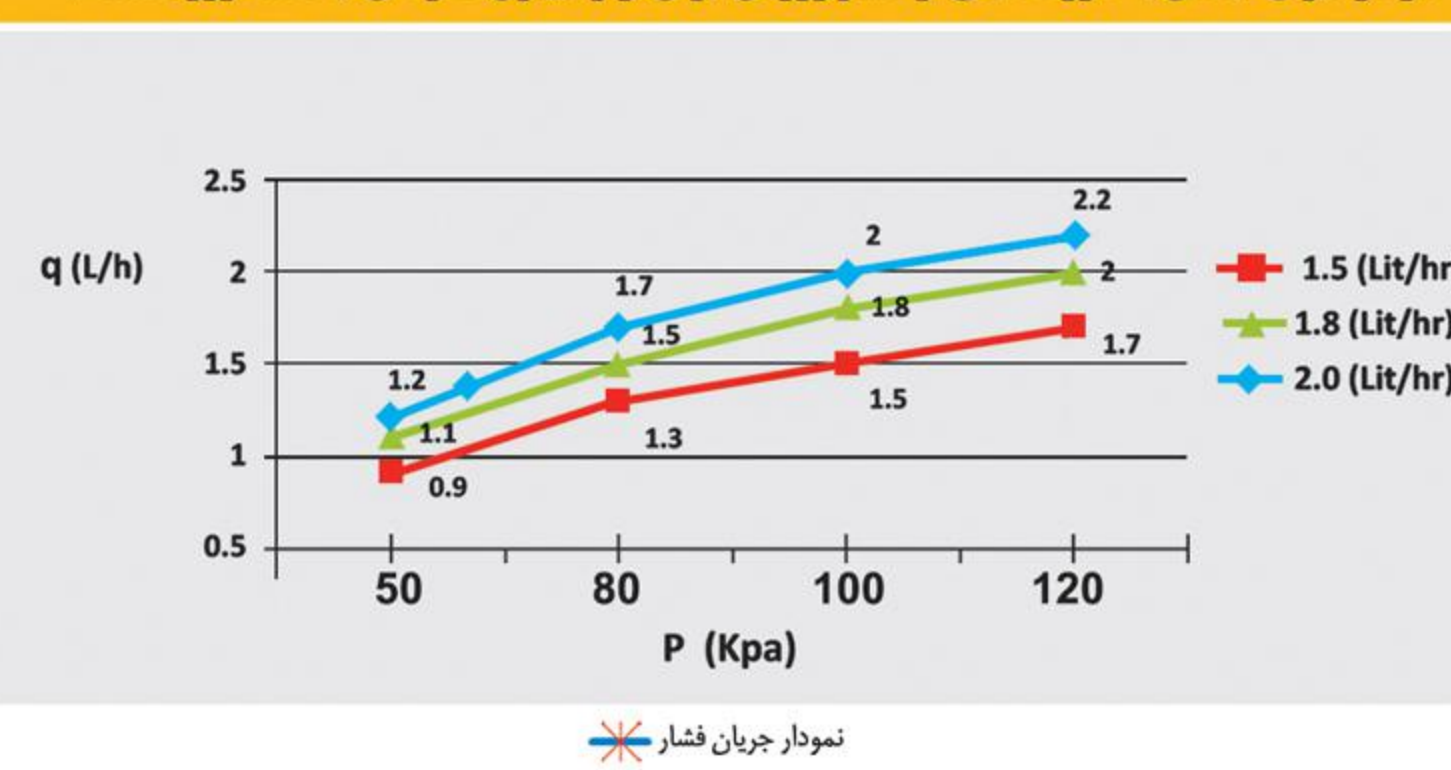

نمودار میزان آبدهی به صورت تابعی از فشار ورودی برای نوار آبیاری قطره ای با فاصله روزنه ۲۰ cm

